

SENGA

Raccords instantanés série 800 NPT

Push-in fittings series 800 NPT

Steckanschlüsse Typ 800 NPT

Champs d'application : air comprimé, vide

Caractéristiques techniques

- construction en laiton nickelé
- poussoir de décrochage en laiton nickelé
- pince en acier inoxydable
- joints en caoutchouc anti-huile NBR
- filetage : conique NPT avec pré-teflonage
- pression d'exercice : - 0,99 ÷ 15 bar
- température de travail : -20° ÷ 70°C

Areas of application : compressed air, vacuum

Technical features

- construction in nickel plated brass
- thrust ring made of nickel plated brass
- collet made of stainless steel
- oil-proof rubber packings NBR
- thread : taper NPT with teflon - coated
- working pressure : - 0,99 ÷ 15 bar
- working temperature : -20° ÷ 70°C

Anwendungsbereiche : Druckluft, Vakuum

Technische Daten


- Messingvernickeltes Gehäuse
- Druckring aus Messing vernickelt
- Spannring aus Edelstahl
- ölbeständige Gummidichtung NBR
- Gewinde :kegelig NPT mit Teflon - Dichtung
- Betriebsdruck : - 0,99 ÷ 15 bar
- Betriebstemperatur: -20° ÷ 70°C



DROIT MÂLE CONIQUE NPT

MALE STRAIGHT FITTING, TAPER NPT
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG-KEGELIG NPT

800




TYPE	TUBE	D1	D2	L1	L2	CH
CODE		NPTF				
800-1/8-1/8PT	1/8	1/8	7	8,5	18,5	7/16
800-5/32-1/8PT	5/32	1/8	9	8,5	19	7/16
800-1/4-1/8PT	1/4	1/8	12	8,5	21,5	1/2
800-1/4-1/4PT	1/4	1/4	12	13	24	9/16
800-3/8-1/4PT	3/8	1/4	16	13	31	11/16
800-3/8-3/8PT	3/8	3/8	16	13	24,5	11/16
800-3/8-1/2PT	3/8	1/2	16	17	29,5	7/8
800-1/2-3/8PT	1/2	3/8	19	13	28,5	13/16
800-1/2-1/2PT	1/2	1/2	19	17	29,5	7/8

ÉQUERRE MÂLE ORIENTABLE CONIQUE NPT

SWIVEL ELBOW MALE FITTING, TAPER NPT
WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, SCHWENKBAR-KEGELIG NPT

805

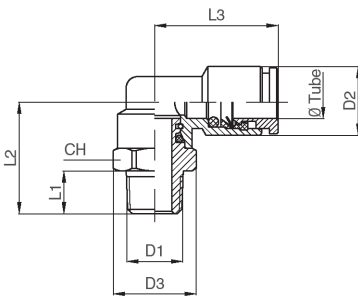


TYPE	TUBE	D1	D2	L1	L2	L3	CH
CODE		NPTF					
805-1/8-1/8PT	1/8	1/8	7	8,5	18,5	14,5	7/16
805-5/32-1/8PT	5/32	1/8	9	8,5	18,5	17	7/16
805-1/4-1/8PT	1/4	1/8	12	8,5	21	21,5	1/2
805-1/4-1/4PT	1/4	1/4	12	13	26	21,5	9/16
805-3/8-1/4PT	3/8	1/4	16	13	28,5	25	11/16
805-3/8-3/8PT	3/8	3/8	16	13	28,5	25	11/16
805-3/8-1/2PT	3/8	1/2	16	17	34	25	7/8
805-1/2-3/8PT	1/2	3/8	19	13	32	27,5	13/16
805-1/2-1/2PT	1/2	1/2	19	17	36,5	27,5	7/8

DROIT DOUBLE en cotes pouces

INTERMEDIATE STRAIGHT FITTING
GERADER VERBINDER

802




TYPE	TUBE1	TUBE2	D2	L1
CODE				
802-1/8	1/8	1/8	7	22
802-1/4	1/4	1/4	12	33
802-3/8	3/8	3/8	16	37
802-1/2	1/2	1/2	19	39

ÉQUERRE ÉGALE en cotes pouces

INTERMEDIATE ELBOW FITTING
WINKELVERBINDER

807




TYPE	TUBE	DI	LI
CODE			
807-1/8	1/8	7	15
807-1/4	1/4	12	20
807-3/8	3/8	16	24,5
807-1/2	1/2	19	25,5

T ÉGAL en cotes pouces

INTERMEDIATE T FITTING
T-VERBINDER

814



TYPE	TUBE	D2	L1	L2
CODE				
814-1/8	1/8	7	15	30
814-1/4	1/4	12	20	40
814-3/8	3/8	16	24,5	49
814-1/2	1/2	19	25,5	51

Tube polyamide PA II en cotes pouces

Polyamide hoses
Polyamid Schläuche

couleur: neutre



TYPE	ø int	ø ext	ø int	ø ext	Rayon de courbure	Pression	
	(pouces)	(pouces)	(mm)	(mm)		Eclatement	Exercice
100PA1/16X1/8	1/16	1/8	1,6	3,17	10	132	44
100PA2,7X4		5/32	2,7	4	25	97	32
100PA11/64X1/4	11/64	1/4	4,35	6,35	40	75	25
100PA1/4X3/8	1/4	3/8	6,35	9,52	50	61	20
100PA3/8X1/2	3/8	1/2	9,52	12,7	65	57	19

Correspondance POUCES / MILLIMETRES

Pouces	Millimètres
1/16	1,588
1/8	3,175
5/32	3,969
1/4	6,350
3/8	9,525
1/2	12,700
9/16	14,228
5/8	15,875
3/4	19,050
7/8	22,225

SENGA

19, route de la salle • ZAC des Romains Sud
74960 Cran-Gevrier
FRANCE

Tel: 04 50 57 18 07 • Fax: 04 50 57 35 48
e-mail : contact@senga.fr • [http:// www.senga.fr](http://www.senga.fr)

Les droits de reproductions sont réservés pour tous les pays.
Toute reproduction, même partielle, ne peut avoir lieu sans notre consentement écrit au préalable.
Ce catalogue demeure la propriété industrielle de la société SENGA.